


WaterBoss® water softener

L'addolcitore d'acqua fa risparmiare!

Rendimenti superiori e lunga vita
a caldaie, boiler, lavatrici, lavastoviglie, ferri da stiro, ecc...

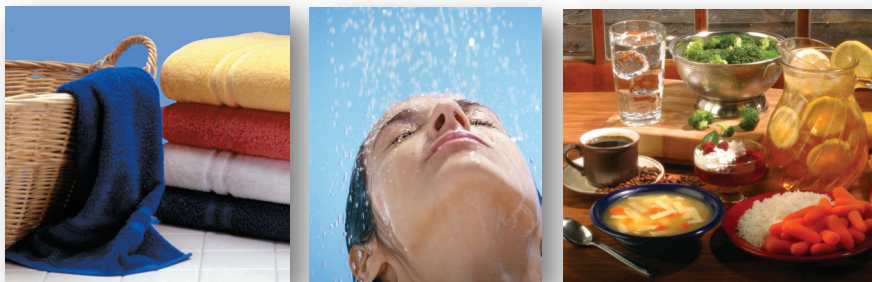

***Bucato
più soffice
e pulito!***

***cibi
più saporiti!***

***Smaller is
Smarter®***



***Pelle e capelli
più belli
e luminosi!***

***Stop a calcare
su rubinetti,
stoviglie, ecc...***



**Idro
soluzioni**



e WaterBoss offrono una linea completa di addolcitori e filtri per risolvere le esigenze di trattamento acqua di tutta la casa.

WaterBoss



Modello 700 19,8 lt volume resina

- Addolcimento e filtrazione
- Riduce il ferro
- Rigenerazione in 20 min.
- Utilizza 57 lt di acqua e solo 1,3 kg di sale per rigenerazione.

Modello 900 28,3 lt volume resina

- Addolcimento e filtrazione
- Riduce il ferro
- Rigenerazione in 38 min.
- Utilizza 90 lt di acqua e solo 2,7 kg di sale per rigenerazione.



Solo WaterBoss offre queste soluzioni che consentono di risparmiare.




VALVOLA BY (optional)

- Completa di miscelatore per prova durezza
- Attacchi di serie

Quale WaterBoss® è giusto per voi?

MODEL 700 MODEL 900 HomeGUARD™

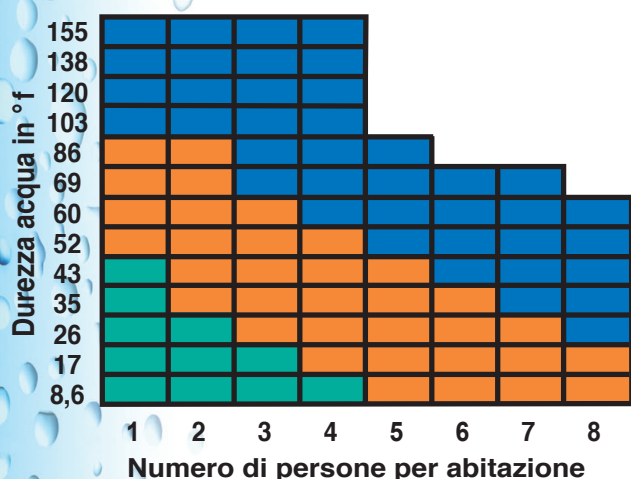

SPECIFICHE

MOD. 700

MOD. 900

MOD. 400

MOD. 700**
KDF@55 KDF@85

Durezza massima rimossa (°f)	120	153	60	120	120
Capacità ciclica media (mc x 1 °f)	100	140	50	100	100
Potere deferrizzante max. (ppm)	10	10	/	*	*
Ph minimo	7	7	7	7	7
Filtro autopulente	sabbia 20 mcr	sabbia 20 mcr	sabbia 20 mcr	KDF 55	KDF 85
Volume resina (lt.)	19,8	28,3	11	19,8	19,8
Consumo sale per rigenerazione HE / HC (Kg)	1,3 / 2,8	2,7 / 3,2	0,5 / 0,9 / 1,4	1,3 / 2,8	1,3 / 2,8
Consumo acqua per rigenerazione HE / HC (lt.)	57 / 89	90 / 115	36 / 44 / 50	57 / 89	57 / 89
Durata rigenerazione HE / HC (min.)	20 / 33	38 / 48	12 / 15 / 18	20 / 33	20 / 33

* Oltre al ferro, viene ridotto quanto indicato nella descrizione sopra.

** Su richiesta è possibile fornire anche la versione 900.

rBoss® water softener

te caratteristiche esclusive
niare acqua, sale e ...soldi.

Y-PASS

elatore e rubinetto
IN e OUT 1" o 1.1/4".
da 3/4" o 1".



SCHEMA ELETTRONICA PROGRAMMAZIONE

- Facilità di utilizzo.
- Diverse modalità di programmazione:
Alta efficienza, Alta capacità, Power Clean,
scelta rigenerazione volumetrica pura, 96 h,
ora prestabilita, ecc...
- Indica il consumo/capacità ciclica residua.
- Durezza in °f.



FILTRO INCORPORATO

- A sabbia 20 mcr autopulente.
- Elimina le impurità solide e la ruggine prolungando la vita dell'addolcitore.

PLUS

- Sistema di distribuzione brevettato che sfrutta in modo ottimale il letto di resine eliminando vie preferenziali (migliorano efficienza e lavaggio resine) prolungando la vita dell'addolcitore.
- Serbatoio a due compartimenti.
- Resine Fine Mesch ad altissimo potere anticalcare caricate sottovuoto.
- Miscelatore incorporato.
- Blocco galleggiante di sicurezza.
- Serbatoio resine in polipropilene

Il nostro brevetto **High Efficiency Design** sta a indicare che utilizziamo meno acqua e sale di addolcitori convenzionali.



Modello 400 HomeGUARD™ 11 lt volume resina

- Addolcimento e filtrazione
- Rigenerazione in 12min.
- Utilizza 36 lt di acqua e solo 0,5 kg di sale per rigenerazione.
- Ideale anche sotto lavello.

Addolcitori con filtri in KDF® per affinare/migliorare la tua acqua.

Mod. 700 KDF®55

consigliato per acque
troppo clorate

- Addolcimento e filtrazione
- Specifico per ridurre cloro, sapore e odore, metalli pesanti. Controlla l'accumulo di batteri, alghe e funghi

Mod. 700 KDF®85

consigliato per acqua di pozzo

- Addolcimento e filtrazione
- Specifico per ridurre ferro, solfuro di idrogeno e metalli pesanti. Controlla l'accumulo di batteri, alghe e funghi.




SPECIFICHE

	MOD. 700	MOD. 900	MOD. 400	MOD. 700** KDF@55	MOD. 700** KDF@85
Rigenerazione a volume (N° cicli)	6	6	6	6	6
Tipo Centralina	4 T (tasti)	4T	5T	4T	4T
Portata a 1 bar di perdita di carico (Lt/min)	45	38	22,7	45	45
Connessioni idrauliche	3/4"	1"	1" c/ By-pass	3/4"	3/4"
Stoccaggio sale	45	55	14	45	45
Pressione di rete min. /max	1,7 /6,0	1,7 / 6,0	1,4 / 6,0	1,7 / 6,0	1,7 / 6,0
Temperatura max acqua bruta (°C)	48	48	48	48	48
Alimentazione elettrica (Volt)	220	220	220	220	220
Circuito programmazione elettronica (Volt)	12	12	12	12	12


Confronta le caratteristiche con WaterBoss!

- Facile installazione ▪ Dimensioni ridotte ▪ Comodo sportello ricarica sale ▪ Serbatoio sale incorporato
- Risparmio idrico ▪ Elevata autonomia ▪ Materiale componenti di alta qualità

Confronto caratteristiche WaterBoss 700 con un addolcitore convenzionale

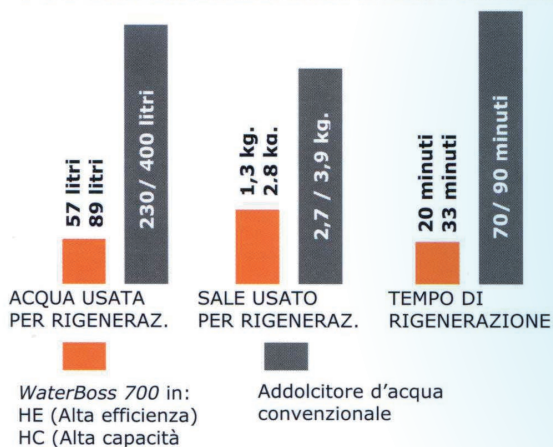

Facilità di installazione



1. Attaccare i tubi e lo scarico



2. Inserire la spina



3. Impostare la durezza rilevata e regolare il miscelatore



Di serie




Optional

Ogni Waterboss è fornito **di serie** con: manuale, tubo di scarico, trasformatore e attacchi 3/4" o 1".

Optional: Flessibili 3/4", Valvola by-pass (vedi esploso pagina interna), Kit prova durezza e Kit disinfezione resine (premontato).



Grazie alle sue dimensioni ridotte ed al suo design attraente può essere installato quasi ovunque.

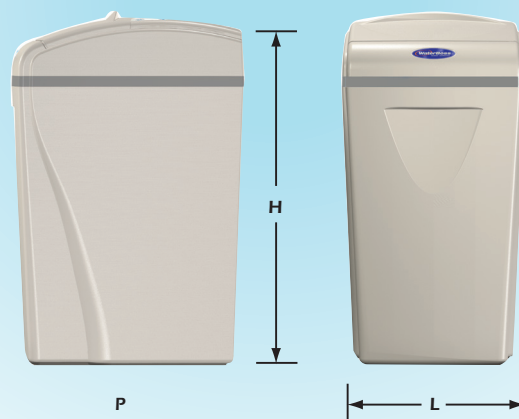


DIMENSIONI	MOD. 700	MOD. 900	MOD. 400
H (mm)	652	780	550
L	370	370	290
P	480	480	470
PESO (Kg)	38	48	25

Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.



RIVENDITORE AUTORIZZATO DI ZONA



**Idro
soluzioni**

MB di Meschini M. & Bontempi G. & C. sas

Sede legale: Via G. Stefana, 4

25010 S. Zeno Naviglio (Brescia) - tel. 030.2167138

Sede amministrativa e operativa: Via L. Abbiati, 13

25125 Brescia - tel. 030.3376551

mb@mb-emmebi.com | www.mb-emmebi.com