

CONTENITORI K DP



Idro
soluzioni

PER CARTUCCE BX E CX

K DP è una gamma di contenitori con testata in ottone progettati per resistere a pressioni di esercizio fino a 10 bar.

I contenitori sono adatti a cartucce BX ad innesto rapido con doppio o-ring diametro 45 mm per gli attacchi IN/OUT da 3/4" e 1" e cartucce CX ad innesto rapido con doppio o-ring diametro 57 mm per gli attacchi IN/OUT da 1" 1/2, 2".

I modelli sono presenti nelle versioni:

- **K1 DP - K2 DP** per cartucce BX, altezza da 5", 7", 10", 20".
- **K3 DP - K4 DP** per cartucce CX, altezza da 10", 20".

Tutti i contenitori K DP possono essere forniti con 2 manometri (modelli M), con scarico e rubinetto (modelli SC+RUB) e in entrambe le configurazioni (modelli M SC+RUB).

Sono realizzati con i migliori materiali con una costante ricerca di tecnologie innovative di lavorazione ed un continuo controllo per garantire la qualità assoluta dei prodotti.

Per la serie K DP è disponibile la gamma completa di cartucce serie BX e CX.



BX cartucce ad innesto rapido con doppio o-ring 45 mm per una perfetta tenuta.



CX cartucce ad innesto rapido con doppio o-ring 57 mm per una perfetta tenuta, progettate per il trattamento di alte portate.

LEGENDA SIMBOLI



Per uso domestico



Per uso tecnico e industriale



Per acqua potabile




Filtri in PET, plastica altamente riciclabile, prodotti secondo una procedura esclusiva che consente di risparmiare fino al 60% di energia nello stampaggio ad iniezione rispetto alle plastiche standard, in adesione agli accordi del Trattato di Kyoto per la riduzione dell'emissione dei gas serra (CO₂) nell'atmosfera.

CERTIFICAZIONI



I prodotti sono **conformi al DM25 (Italia)** e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la **certificazione sanitaria ACS (Francia)** e **GOST (Russia)**.

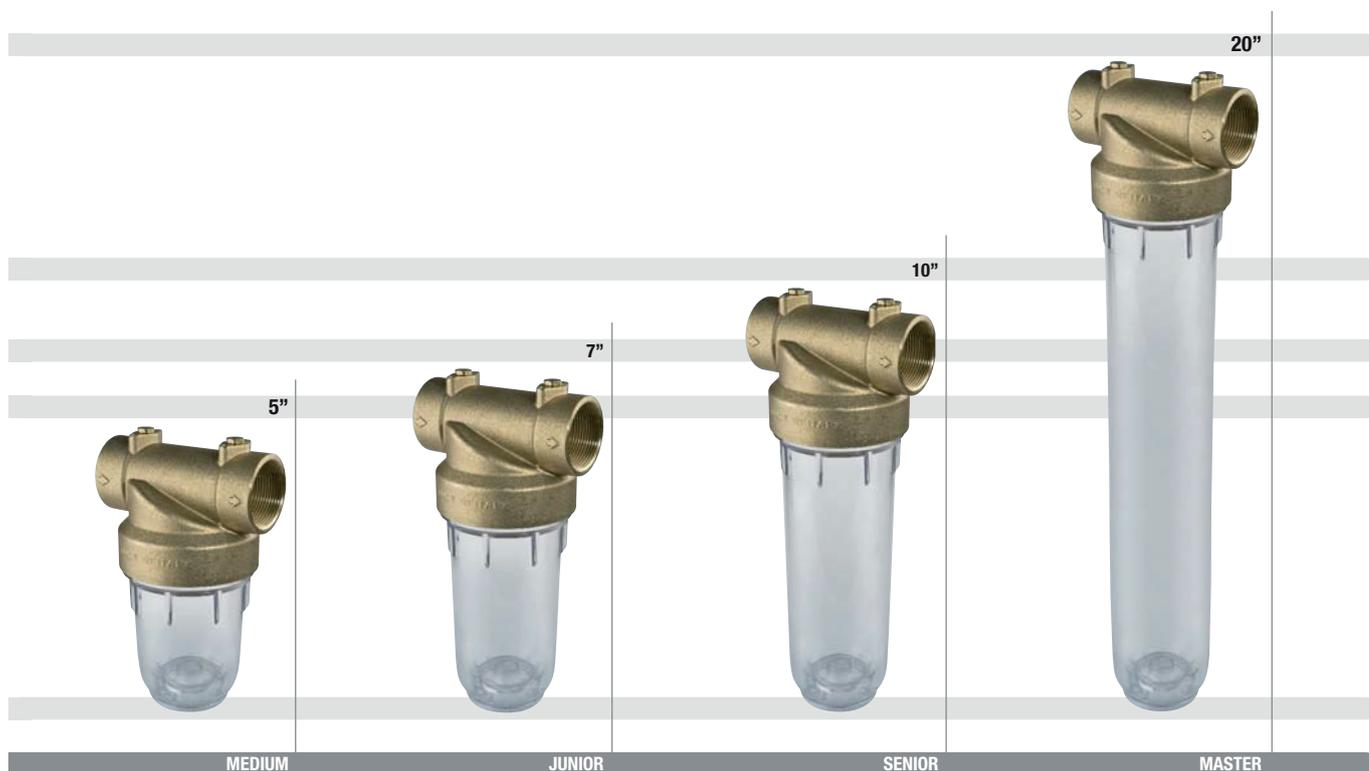

K1

VERSIONE

- K1 (3/4")
- K2 (1")
- K3 (1 1/2")
- K4 (2")

DP

DP



DP M



DP SC+RUB



DP M SC+RUB



SENIOR

MODELLO CONTENITORE

A

CONNESSIONI IN / OUT

- A 3/4"
- B 1"
- C 1 1/2"
- D 2"

FO

TIPO ATTACCO

FO - OTTOBE BSP *




BX

TIPO CARTUCCIA

BX (K1, K2)



CX (K3, K4)



* BSP
filettatura cilindrica (parallela)
ISO 228



K DP




CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio _____ 10 bar (145 psi)
 Massima temperatura di esercizio _____ 45°C (113°F)

SPECIFICHE TECNICHE


Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
 Testata: ottone CB 753 S.
 Bicchiere: PET.
 O-ring: EPDM.
 Valvola sfiato: ottone CW 614 N.



K DP contenitori trasparenti

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
K1 DP MEDIUM AFO BX	5"	3/4"	215	120	105
K2 DP MEDIUM BFO BX	5"	1"	220	120	105
K1 DP JUNIOR AFO BX	7"	3/4"	265	120	105
K2 DP JUNIOR BFO BX	7"	1"	270	120	105
K1 DP SENIOR AFO BX	10"	3/4"	335	130	105
K2 DP SENIOR BFO BX	10"	1"	335	130	105
K3 DP SENIOR CFO CX	10"	1"1/2	345	130	105
K4 DP SENIOR DFO CX	10"	2"	350	130	105
K1 DP MASTER AFO BX	20"	3/4"	590	130	105
K2 DP MASTER BFO BX	20"	1"	590	130	105
K3 DP MASTER CFO CX	20"	1"1/2	600	130	105
K4 DP MASTER DFO CX	20"	2"	605	130	105



K DP M

K DP M contenitori trasparenti con 2 manometri

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
K1 DP MEDIUM M AFO BX	5"	3/4"	265	120	105
K2 DP MEDIUM M BFO BX	5"	1"	270	120	105
K1 DP JUNIOR M AFO BX	7"	3/4"	315	120	105
K2 DP JUNIOR M BFO BX	7"	1"	320	120	105
K1 DP SENIOR M AFO BX	10"	3/4"	380	130	105
K2 DP SENIOR M BFO BX	10"	1"	380	130	105
K3 DP SENIOR M CFO CX	10"	1"1/2	390	130	105
K4 DP SENIOR M DFO CX	10"	2"	400	130	105
K1 DP MASTER M AFO BX	20"	3/4"	635	130	105
K2 DP MASTER M BFO BX	20"	1"	635	130	105
K3 DP MASTER M CFO CX	20"	1"1/2	645	130	105
K4 DP MASTER M DFO CX	20"	2"	650	130	105

Manometri: di tipo radiale, gamma di pressione
 BAR 0-12, 0-170 PSI.

ACCESSORI



chiave -X-



supporto murale -K DP-



viti per
supporti murali



nippli in ottone
3/4" e 1" con o-ring



K DP SC+RUB




CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio _____ 10 bar (145 psi)
 Massima temperatura di esercizio _____ 45°C (113°F)

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
 Testata: ottone CB 753 S.
 Bicchiere: PET.
 O-ring: EPDM.
 Valvola sfiato: ottone CW 614 N.
 Valvola a sfera: ottone CW 614 N nichelato esternamente.
 Nipplo di scarico: polipropilene rinforzato.
 O-ring: EPDM
 Imbuto di scarico: polipropilene rinforzato.

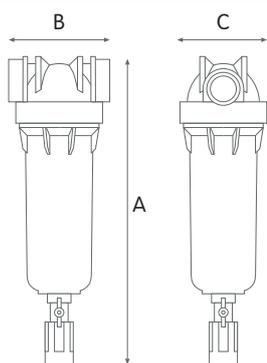


IMBUTO DI SCARICO
 Dispositivo di prevenzione da inquinamento da reflusso UNI EN 1717-11/2002

K DP SC+RUB contenitori trasparenti con scarico e rubinetto

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
K1 DP SENIOR AFO BX SC+RUB	10"	3/4"	485	130	105
K2 DP SENIOR BFO BX SC+RUB	10"	1"	485	130	105
K3 DP SENIOR CFO CX SC+RUB	10"	1"1/2	495	130	105
K4 DP SENIOR DFO CX SC+RUB	10"	2"	500	130	105
K1 DP MASTER AFO BX SC+RUB	20"	3/4"	740	130	105
K2 DP MASTER BFO BX SC+RUB	20"	1"	740	130	105
K3 DP MASTER CFO CX SC+RUB	20"	1"1/2	750	130	105
K4 DP MASTER DFO CX SC+RUB	20"	2"	755	130	105

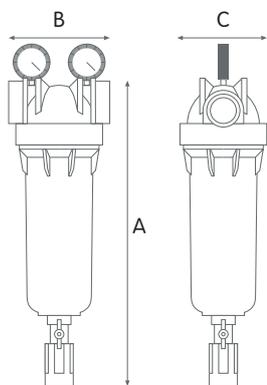

K DP M SC+RUB

K DP M SC+RUB contenitori trasparenti con 2 manometri, scarico e rubinetto

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
K1 DP SENIOR M AFO BX SC+RUB	10"	3/4"	530	130	105
K2 DP SENIOR M BFO BX SC+RUB	10"	1"	530	130	105
K3 DP SENIOR M CFO CX SC+RUB	10"	1"1/2	540	130	105
K4 DP SENIOR M DFO CX SC+RUB	10"	2"	550	130	105
K1 DP MASTER M AFO BX SC+RUB	20"	3/4"	785	130	105
K2 DP MASTER M BFO BX SC+RUB	20"	1"	785	130	105
K3 DP MASTER M CFO CX SC+RUB	20"	1"1/2	795	130	105
K4 DP MASTER M DFO CX SC+RUB	20"	2"	800	130	105

Manometri: di tipo radiale, gamma di pressione BAR 0-12, 0-170 PSI.



ACCESSORI



chiave -X-



supporto murale -K DP-



viti per supporti murali



nippoli in ottone 3/4" e 1" con o-ring



MB di Meschini M. & Bontempi G. & C. sas

Sede legale: Via G. Stefana, 4 - 25010 S. Zeno Naviglio (Brescia) - tel. 030.2167138

Sede amministrativa e operativa: Via L. Abbiati, 13 - 25125 Brescia - tel. 030.3376551

mb@mb-emmebi.com | www.mb-emmebi.com